



SEZIONE: COLLANTI E RASANTI

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

SCHEMA TECNICA

“CAPALECO LIME”


(Collante rasante a base calce)

CARATTERISTICHE GENERALI

Collante e rasante in polvere per la realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto. Studiato per l'incollaggio e la successiva rasatura di pannelli in polistirene espanso o estruso, poliuretano, grafite, lana di roccia, sughero su pareti in muratura, laterizio, calcestruzzo ed intonaci cementizi. CAPALECO LIME è un premiscelato di colore bianco a base di cemento Portland ad alte prestazioni, sabbie silicee e carbonatiche a granulometria selezionata ed additivi specifici atti a migliorare la lavorabilità, l'adesione ai supporti difficili e l'idrorepellenza della malta indurita alle acque meteoriche. CAPALECO LIME è un prodotto conforme alla normativa UNI EN998-1 (GP – CSIV – W1)

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto a spatola a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

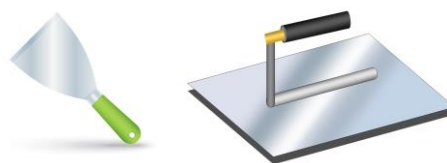

CICLO APPLICATIVO

I supporti devono essere compatti, maturi e consistenti, esenti da olii, cera, disarmanti, crepe, pitture o parti distaccate che in tal caso andranno asportate meccanicamente. In caso di supporti spolveranti lavare le superfici con idropulitrice in pressione ed applicare una mano di primer consolidante all'acqua LECOLAK A.P. o al solvente RILFIX. Non utilizzare in caso di risalita capillare di umidità. Miscelare CAPALECO LIME con il 23% (+/- 1%) circa di acqua pulita (circa 5,7 litri per sacco da 25 Kg.) mediante miscelatore elettrico munito di “frusta” sino all'ottenimento di una pasta omogenea priva di grumi. Lasciare riposare per 5-10 minuti e quindi rimiscelare per alcuni secondi. L'impasto così ottenuto è lavorabile per circa 2-3 ore

DILUIZIONE

Con acqua potabile al 23%



COLORIFICIO RILECO SRL
Via E. Coloni, 7/B47122 Forlì (FC)
Tel. 0543/720151 Fax 0543/724301

www.rileco.it

03/03/2026 v1.0

Pag. 1 a 2

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.

DATI TECNICI	
---------------------	--

Resa	per rasature con rete 2,0-3,0 Kg/m ² per incollaggio pannelli 5-6 Kg/m ²
Peso specifico	1000 Kg/m ³
Granulometria	0,7 mm
pH	12,00 +/- 0,01
Colore	Bianco
Vita dell'impasto (pot life)	2 – 3 ore. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	36 – 48 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Adesione al pannello (rottura)	0,475 N/mm ²
Assorbimento d'acqua	2,63 Kg/m ²
Permeabilità al vapore d'acqua	15/35 µ
Conducibilità termica	0,67 W/m*K
Resistenza a compressione a 28 gg	2 N/mm ²
Resistenza al fuoco	Classe A1
Confezioni	KG. 25

IMMAGAZZINAMENTO	
-------------------------	--

Conservare la confezione ben sigillata in luogo fresco ed asciutto a temperature comprese tra i +5°C ed i 35 °C

VOCI DI CAPITOLATO	
---------------------------	--

Applicazione a spatola CAPALECO LIME adesivo e rasante in polvere fibrato in maniera uniforme previa mano di primer consolidante all'acqua LECOLAK A.P. o al solvente RILFIX. Verifica dello stato dei supporti verificando, se necessario lavaggio delle superfici con idropulitrice in pressione ed applicare una mano di primer consolidante all'acqua LECOLAK A.P. o al solvente RILFIX. Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*



COLORIFICIO RILECO SRL
Via E. Colorni, 7/B47122 Forlì (FC)
Tel. 0543/720151 Fax 0543/724301

www.rileco.it

03/03/2026 v1.0

Pag. 2 a 2

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.